R.A.P. bv Industries®

TDS

PEC® 100 BLACK

SOLUTION POUR L'IMPERMÉABILISATION LES ANGLES,


LES BORDS ET LES PASSAGES DE TUYAUX, ...



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® 100 BLACK

CS PEC® Membranes Compatible Systems

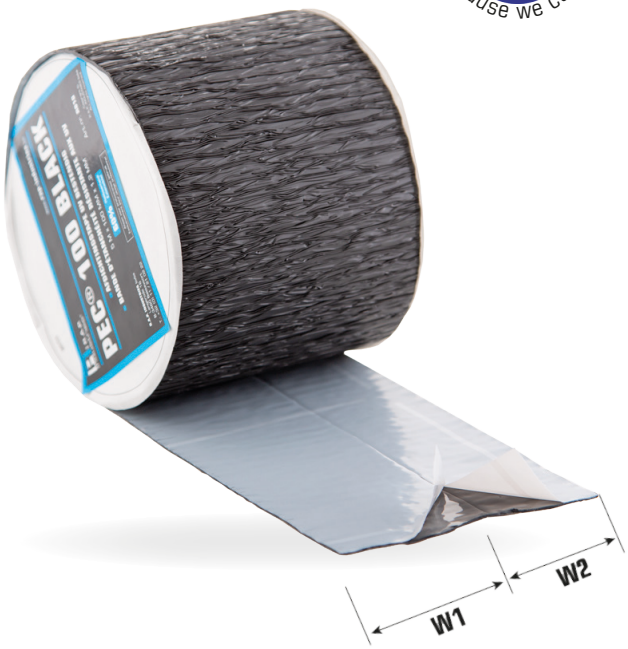

DESCRIPTION:

PEC® 100 Black a été enquêté et développé, en combinaison avec les membranes PEC®. Pour l'étanchéité des passages de tuyaux des tuyaux dans les murs de sous-sol, des coins et des bords, etc... où la lumière UV est constamment présente. PEC® 100 Black a une couche supérieure en aluminium avec une extensibilité de 60%. PEC® 100 Black est doté d'un film protecteur en silicone prédécoupé et facile à décoller.

PROPRIETES:




- Imperméable et auto-adhésif
- Extensibilité / déformabilité jusqu'à 60%
- Réduction de la résistance élastique autour du tuyau
- Flexible, léger, facile à appliquer
- Applicable à tous les diamètres de tuyaux
- Résistant aux UV

APPLICATIONS:

- La plupart des matériaux de construction
- Métaux, tuyaux en plastique souple et dur.
- Profilés de fenêtres (PVC, bois, laques en poudre et texturées)

Diamètre des tubes (mm)	Tube de bord W1 (mm)	Support W2 (mm)
Ø 60	70	10
Ø 75	70	15
Ø 85	70	25
Ø ≥ 110	70	30

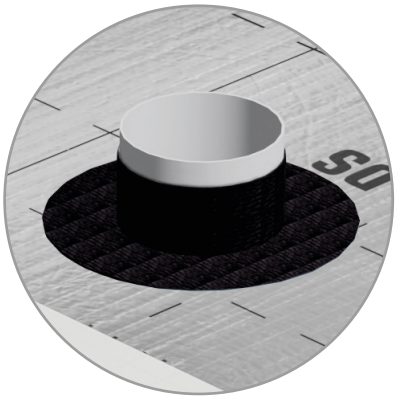





R.A.P. INDUSTRIES a fait tout pour reproduire l'information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et expérience et elle est de nature générale. C'est pourtant à l'utilisateur de juger l'aptitude de chaque produit pour son application. Dans aucun cas R.A.P. INDUSTRIES portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de R.A.P. INDUSTRIES sont expliquées dans les conditions générales de vente applicables sur ce produit.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® Membranes
Compatible Systems

POINTS D'ATTENTION:

SURFACE SÈCHE ET PROPRE

Toutes les surfaces sur lesquelles seront posées les PEC 100® Black doivent être sèches, propres, lisses et ne pas présenter d'impuretés.

PRIMER

En cas de surfaces irrégulières et/ou poreuses, il est toujours conseillé de stabiliser d'abord la surface avec PEC® PRIMER SPRAY.

CHEVAUCHEMENT

Le PEC® 100 doit avoir un chevauchement minimum de 5 cm.

PRESSION


Toujours bien presser le PEC® 100 Black, notamment dans les angles, les bords, les joints et les chevauchements avec le R.A.P. SOFT ROLLER SET.

PEC® PRIMER SPRAY

PEC® PRIMER SPRAY est un mélange à base de bitume et d'additifs spécialement conçu pour l'application des PEC® MEMBRANES sur supports lisses et poreux. PEC® PRIMER SPRAY est prêt à l'emploi et peut être appliqué au rouleau, au pinceau, en flacon pulvérisateur ou au pistolet à air comprimé.





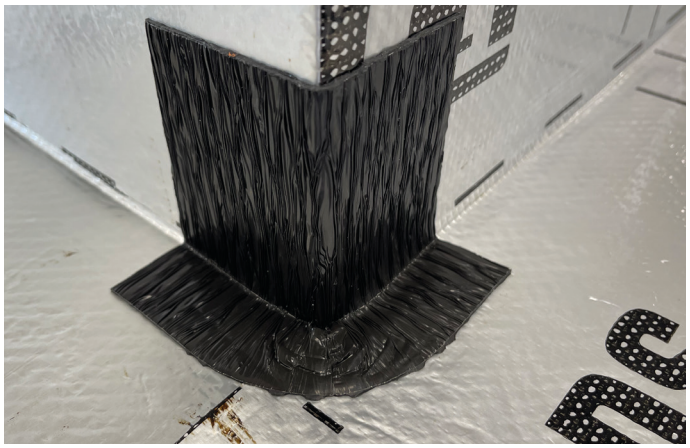

PEC® CLEANER



Idéal pour le dégraissage des canalisations. Élimine les traces de bitume, de butyle, de goudron et d'huile sur la plupart des matériaux. Rapide, efficace et sûr.

200ml
Art.nr.: R3098

RACLOIR



Spatule pour appuyer dans les coins, les bords, les joints et les chevauchements, ...


N° d'article : R3091

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® 100 BLACK

PEC® Membranes
Compatible Systems



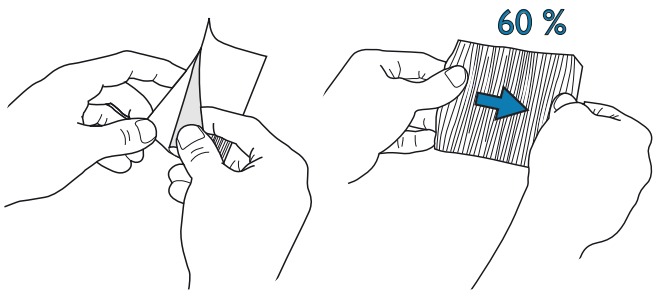

AUTRES INFORMATIONS :

Épaisseur :	1.2 mm
Couleur :	Grijs
Colle :	Butyl
Temp. de pose:	0°C / +40°C
Résistant à la temp.:	-30°C / +90°C
Extensibilité :	60%

SECURITE:

Tenir hors de portée des enfants. Une fiche de données de sécurité sera envoyée sur demande. Classification de transport : Non applicable. Classification d'inflammabilité : M1 (UNE 23727:1990 ; UNE 23721:1990). Réaction au feu : E (EN 11925-2 et EN 13501-1).


CONSERVATION :

12 mois. Le stockage doit se faire entre +5°C et +40°C. Au-delà de +50°C, il peut être difficile d'enlever le support en silicone. Le PEC® 100 Black n'est pas affecté par le gel.

DIMENSIONS :

5 m x 10 cm x 1,2 mm (l x L x E) N° d'article : R306200

Propriétés	Valeur	Test
Résistance à la traction:	Longueur. 265 N/50mm | Largeur. 475 N/50mm	EN 12311-1
Allongement à la rupture:	Longueur. 165.0% | Largeur. 15.0%	EN 12311-1
Solides :	100%	
180° Résistance au pelage :	35 N/cm	ASTM D 1000
Résistance à la traction :	10 N	ASTM D 2979

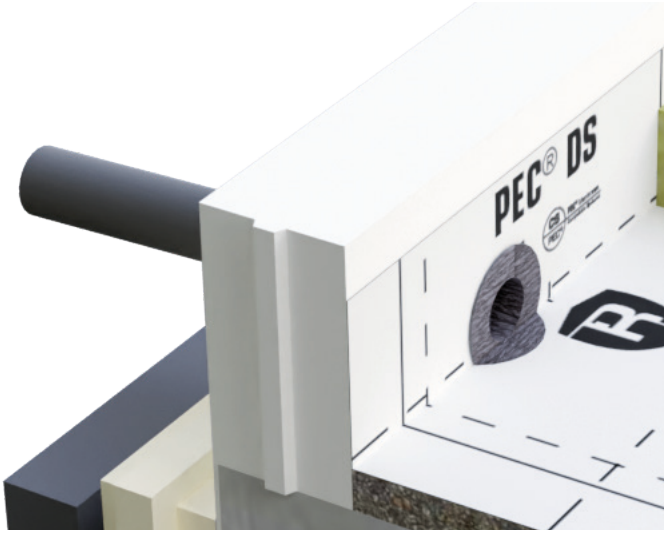



R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE :

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.