R.A.P. bv Industries®

TDS

ROOF EDGE

DE WATERDICHTE OPLOSSING VOOR ALLE KRITISCHE AANSLUITINGEN.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

ROOF EDGE




OMSCHRIJVING:

ROOF EDGE is een UV bestendig afdichtingsmembraan op butyl met een rekbare aluminium toplaag. Deze aluminium toplaag heeft een rekbaarheid in lengterichting tot 60%. ROOF EDGE kan gebruikt worden op dakpannen, randen en schoorstenen, dakaansluitingen, opgaand metselwerk en of kozijnen, goten en alle andere dak-mogelijkheden.

EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht en zelfklevend
- 60% rekbaarheid
- U.V. Bestending
- Toepasbaar bij vries temperaturen
- Bestand tegen scheuren en perforatie
- Gecontroleerde dikte 1,6 mm
- Onmiddellijke kleefkracht, blijvend flexibel
- Geen wachttijden meer

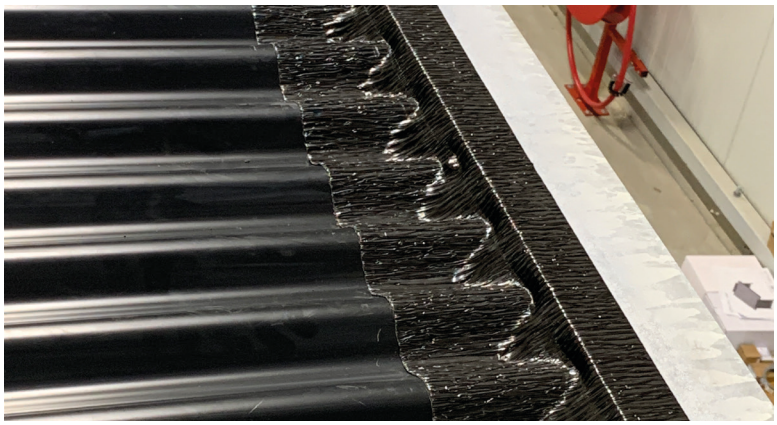



TOEPASBAAR OP:

- Dakpannen
- EPDM
- Roofing
- Beton
- Metselwerk
- Isolatie
- Alle type buizen
- Raamprofielen (PVC, hout, poedercoats, structuurlakken)
- Aluminium
- Metaal
- Hout
- Kunststoffen
- ...

R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® Membranes
Compatible Systems

AANDACHTSPUNTEN:

VERSCHILLENDE MATERIALEN
Roof Edge kan gebruikt worden op de meest gebruikte materialen in de bouw, zoals steen, dakpannen, kunststof, aluminium, metalen, raamprofielen, ...

VOORBEREIDING
Bij poreuse oppervlakken, moet PEC® Surface Pro of PEC® Primer Spray worden toegepast in een hoeveelheid van +/- 250 gr/m2.

DROOG EN SCHOON OPP.
Alle oppervlakken waarop Roof Edge wordt geïnstalleerd moeten droog, schoon, glad en vrij zijn van onzuiverheden.

OVERLAPPING
Opgelet: Zorg dat u de min. overlappingen respecteert. Roof Edge moet een overlapping hebben van minimum 5 tot 10 cm.


AANDRUKKEN
Na de installatie, Roof Edge goed aandrukken, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen. Druk de overlapping goed aan door eventueel een roller te gebruiken zodat deze zonder luchtbellen en/of kreuken is.

PEC® SURFACE PRO



Transparante hechtingsprimer voor moeilijke ondergronden en opkanten tegen oude bestaande muren.
Snel drogend.

750ml
Art.nr.: R30804

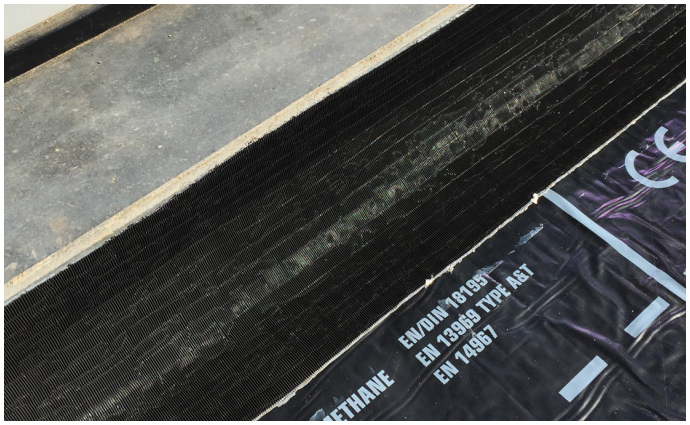

PEC® OPSTART KIT



Handige box met verschillende tools die niet kunnen ontbreken bij het plaatsen van PEC® membranen.

Verpakking: Box
Art.nr.: R3092

PEC® 100 BLACK



Voor het waterdicht maken van buisdoorvoeren en leidingen

5 m x 10 cm x 1,2 mm (L x B x D)
Art.nr.: R306100

SPATEL



Spatel voor het aandrukken, bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen,...

Art.nr.: R3091

SOFT ROLLER SET



Soft roller voor het aanrollen van hoeken, randen, verbindingen en overlappingen.

Art.nr.: R30625

R.A.P. Industries®
R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

ROOF EDGE

CS PEC® Membranes Compatible Systems



VEILIGHEID:


Buiten het bereik van kinderen bewaren. MSDS Fiche wordt op aanvraag toegezonden. Classificatie voor het vervoer: Niet van toepassing. Ontvlambaarheidsclassificatie: M1 (UNE 23727: 1990 - UNE 23721: 1990). Reactie met vuur: E (EN 11925-2, EN 13501-1). TVOC: 30µg/m3 (ISO 16000-6)

HOUDBAARHEID:

12 maanden. Stockage tussen de +5°C en +40°C. Stockage boven de +50°C kan leiden tot moeilijkheden bij het verwijderen van de beschermfolie. Roof Edge wordt niet beïnvloed door vorst.

AFMETINGEN:


5 m x 200 mm x 1,6 mm (L x B x D) Anthraciet - Art.nr.: R20A
5 m x 300 mm x 1,6 mm (L x B x D) Anthraciet - Art.nr.: R30A
5 m x 450 mm x 1,6 mm (L x B x D) Anthraciet - Art.nr.: R45A
5 m x 200 mm x 1,6 mm (L x B x D) Terracotta Red - Art.nr.: R20TR
5 m x 300 mm x 1,6 mm (L x B x D) Terracotta Red - Art.nr.: R30TR
5 m x 450 mm x 1,6 mm (L x B x D) Terracotta Red - Art.nr.: R45TR




OVERIGE GEGEVENS:

Dikte:	1,6 mm
Butyl kleur:	Grey
Verwerkingstemperatuur:	5°C / +40°C
Temperatuurbestendig:	-40°C / +100°C
Aluminium:	Anthraciet, Terracotta-Red

UV resistant

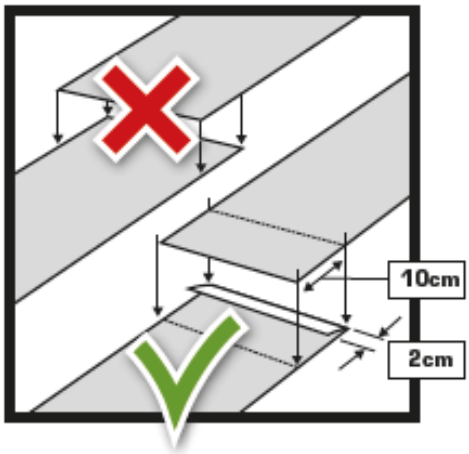

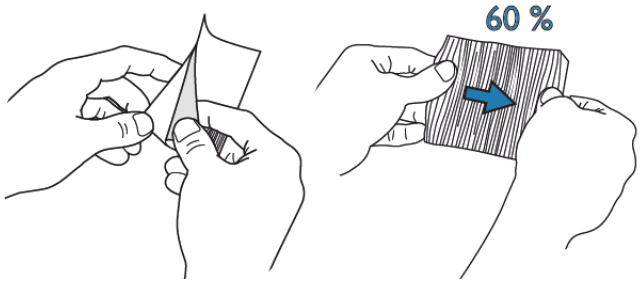

Eigenschappen	Waarde	Test
Dikte	1.6 mm	-
Butyl kleur	Grey	-
Treksterkte	Lengte. >190 N/50mm | Trans. >305 N/50mm	EN 12311-1
Rek bij breuk	Lengte. > 100% | Trans. > 10%	EN 12311-1
Solids (vaste stoffen) ≠solvents ≠geen krimp	100%	-
Afpelkracht bij 180°	31 N / CM	ASTM D 1000
Probe Tack Test	9 N	ASTM D 2979
Verwerkingstemperatuur	5°C / +40°C	-
Temperatuurbestendig	-40°C /+100°C	-

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.