R.A.P. bv Industries®

BINDING TAPE BLACK


HIGH TACK ACRYLAAT TAPE MET VERSTERKINGEN.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

BINDING TAPE BLACK

CS PEC® Membranes Compatible Systems

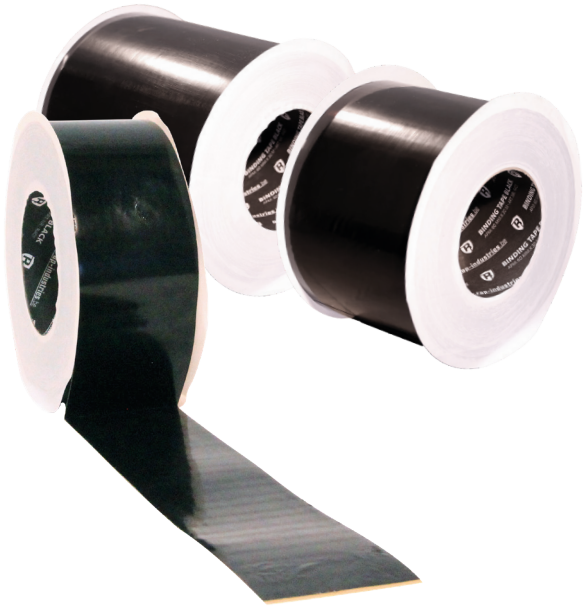

OMSCHRIJVING:


BINDING TAPE BLACK is een pure acrylaat tape met verticale en horizontale versterkingen gecombineerd met een zwarte LDPE toplaag. BINDING TAPE BLACK heeft een zeer sterke kleefkracht en een hoge eerste tack. BINDING TAPE BLACK is 2 jaar UV-stabiel.

EIGENSCHAPPEN:

- BINDING TAPE BLACK is geschikt voor het wind- en waterdicht maken van gevels, ramen en dagkanten.
- Uiterst geschikt op PEC 3000®, overlappingen op: isolatie, hout, kunststoffen, snelbouwstenen, metselwerk alsook op cementvezel-, houtvezelplaten en pleisterwerk.
- BINDING TAPE BLACK weerstaat aan superieure veroudering- en weeromstandigheden. Kan zowel interieur als exterieur toegepast worden.

TOEPASBAAR OP:

- Hout (OSB platen, spaanplaten, ...)
- Harde kunststoffen
- Snelbouw
- Pleisterwerk
- Cement houtvezelplaten
- Diba®
- EPDM
- Pec 3000®
- Alle PEC® Membranen
- Metalen
- Isolatieplaten
- Onderdakfolies
- Dampschermen

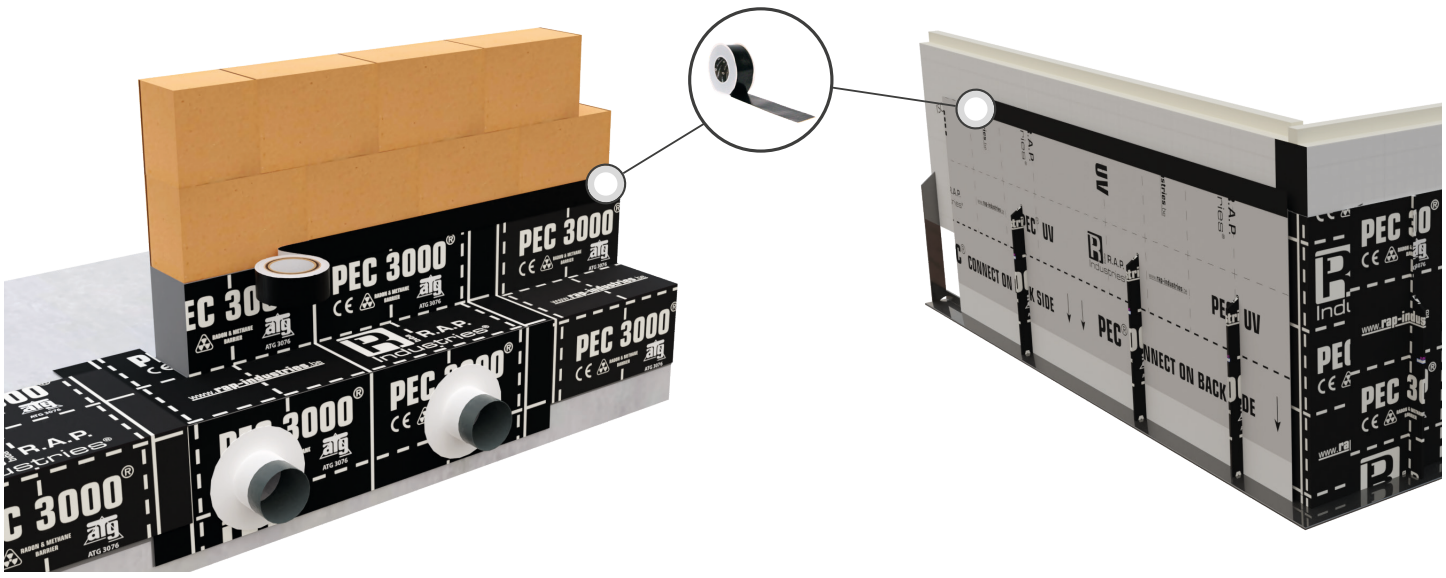

Wanneer PEC 3000® of PEC® UV geplaatst wordt op een ondergrond waar nadien geen druk tegen komt, moet de verbinding met de ondergrond worden afgetaped met "BINDING TAPE BLACK".

R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BINDING TAPE BLACK

CS PEC® Membranes Compatible Systems

OPMERKING:

Alle oppervlakken waarop BINDING TAPE BLACK wordt geïnstalleerd moeten droog, schoon en vrij zijn van onzuiverheden. BINDING TAPE BLACK altijd goed aandrukken, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen.
BINDING TAPE BLACK is éénvoudig met de hand afscheurbaar in zowel lengte- als breedterichting.

HOUDBAARHEID:

12 maanden in ongeopende verpakking (+5°C tot +25°C)

AFMETINGEN:

30 m x 60 mm (L x B) Art.nr.: R401
30 m x 100 mm (L x B) Art.nr.: R402
30 m x 150 mm (L x B) Art.nr.: R403

SPATEL



Spatel voor het aandrukken, bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen,...


Art.nr.: R3091

PEC® CLEANER




Ontvet, verwijdert sporen van bitumen, butyl, teer en oliën op de meeste materialen, snel, efficiënt en veilig.

200ml
Art.nr.: R3098

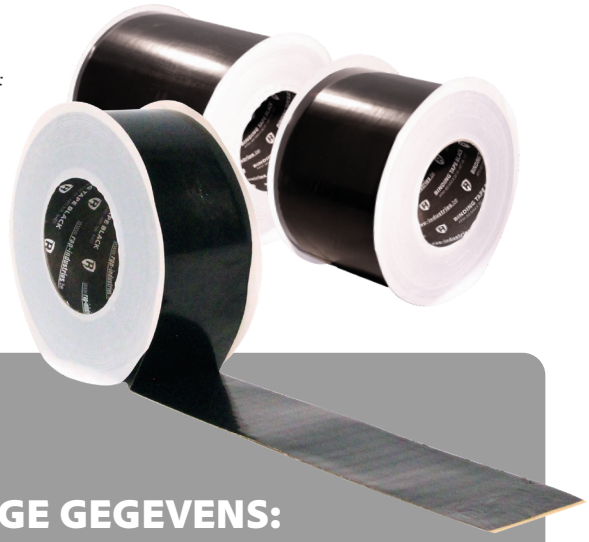

OVERIGE GEGEVENS:

Lijm:	Acrylaat
Liner:	Bruin 90g/m
LDPE-zwart mat:	60µm
Totale dikte:	0,3 mm
Temperatuurbestendig:	-40°C / +80°C
Treksterkte:	+30 N / 25 mm
Volledige Kracht:	24 uur
Solvent:	0%
Alkylfenolethoxylaten (APEO):	vrij

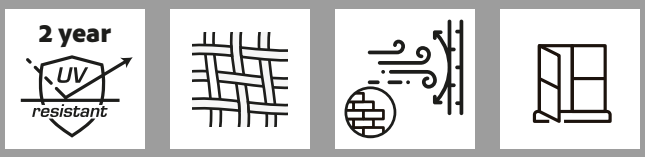





R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.