R.A.P. bv Industries®

TDS

PEC® 100

DE OPLOSSING VOOR BUISDOORVOEREN WATERDICHT TE MAKEN !




R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® 100

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems

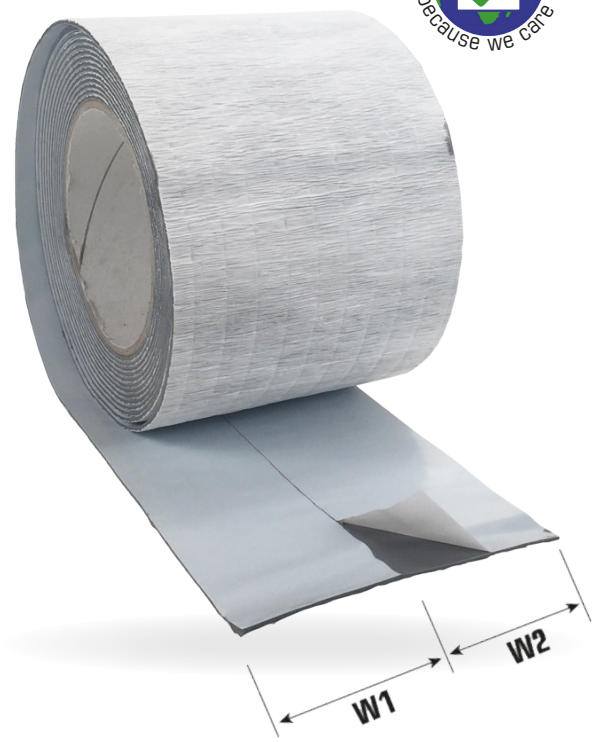

OMSCHRIJVING:

PEC® 100 werd onderzocht en ontwikkeld, in combinatie met PEC 3000® en alle andere PEC® membranen, voor het waterdicht maken van buisdoorvoeren en leidingen in kelderwanden, stichtingen, enz... PEC® 100 heeft een een rekbaarheid van 60% en is voorzien van een precut in de easy peel silicone drager.

EIGENSCHAPPEN:


- Waterdicht en zelfklevend
- Rekbaarheid / vervormbaar tot 60%
- Verminderd elastisch weerstand rondom buis
- Flexibel, licht, eenvoudig toe te passen
- Toepasbaar op iedere buis diameter

TOEPASBAAR OP:

- De meeste bouwmaterialen
- Metalen, flexibele en harde kunststofbuizen.

Buis Diameter (mm)	Opkant buis W1 (mm)	Ondergrond W2 (mm)
Ø 60	50	20
Ø 75	50	30
Ø 85	50	40
Ø ≥ 110	50	50



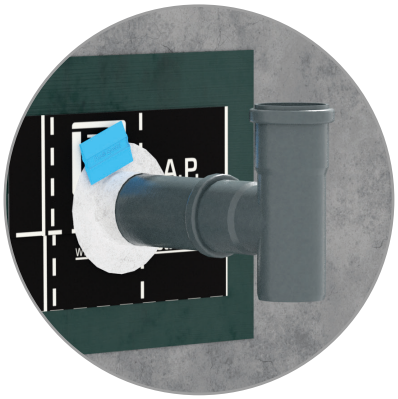



R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems

GEBRUIKSAANWIJZING:

DROOG EN SCHOON OPPERVLAK

Alle oppervlakken waarop PEC® 100 wordt geïnstalleerd moeten droog, schoon en vrij zijn van onzuiverheden.

PRIMER

PEC® 100 steeds toepassen op reeds behandeld PEC® PRIMER SPRAY ondergrond.

OVERLAPPING

PEC® 100 moet een minimale overlapping hebben van 5 cm.

AANDRUKKEN

PEC® 100 altijd goed aandrukken, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen met R.A.P. SOFT ROLLER SET.

UV STRALEN

Bescherm PEC® 100 tegen langdurig blootliggen van 1 maand tegen UV-stralen.

PEC® PRIMER SPRAY

PEC® PRIMER SPRAY is een mengsel op basis van bitumen en additieven dat speciaal ontworpen is voor het toepassen van PEC® MEMBRANEN op gladde en poreuze ondergronden. PEC® PRIMER SPRAY is klaar voor gebruik en kan worden toegepast met een roller, kwast, sproeibidon of met spuitpistool op persslucht.







PEC® CLEANER



Ideaal voor het ontvetten van buizen. Verwijdert sporen van bitumen, butyl, teer en oliën op de meeste materialen. Snel, efficiënt en veilig.

200ml
Art.nr.: R3098

SPATEL



Spatel voor het aandrukken, bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen,...


Art.nr.: R3091


R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® 100

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems

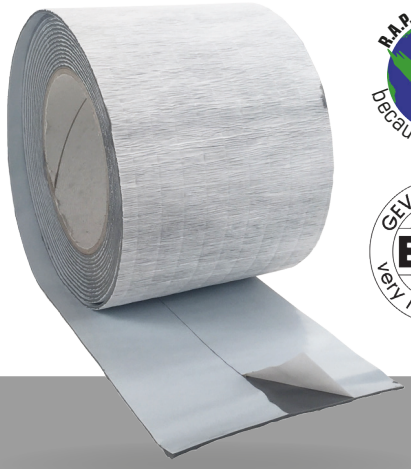

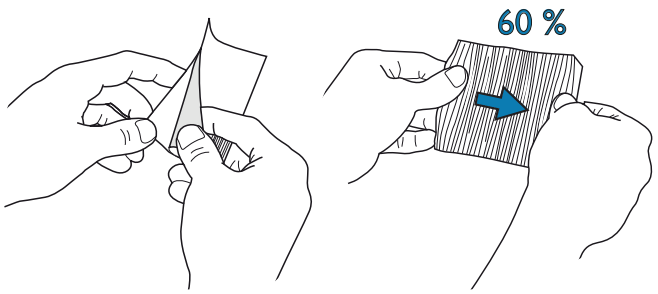

OVERIGE GEGEVENS:

Dikte:	1.2 mm
Kleur:	Grijs
Lijm:	Butyl
Verwerkingstemperatuur:	0°C / +40°C
Temperatuurbestendig:	-30°C / +90°C
Rekbaarheid:	60%
EMICODE-licentienummer	23913/01.10.21

VEILIGHEID:

Buiten het bereik van kinderen bewaren. MSDS Fiche wordt op aanvraag toegezonden. Classificatie voor het vervoer: Niet van toepassing. Ontvlambaarheidsclassificatie: M1 (UNE 23727:1990; UNE 23721:1990). Reactie met vuur: E (NL 11925-2 en EN 13501-1)


HOUDBAARHEID:


12 maanden. Stockage tussen de +5°C en +40°C, boven de +50°C kan leiden tot moeilijkheden bij het verwijderen van de silicone drager. PEC® 100 wordt niet beïnvloed door vorst.

AFMETINGEN:

5 m x 10 cm x 1,2 mm (L x B x D) Art.nr.: R306100

Eigenschappen	Waarde	Test
Treksterkte:	Lengte. 265 N/50mm | Breedte. 475 N/50mm	EN 12311-1
Rek bij breuk:	Lengte. 165.0% | Breedte. 15.0%	EN 12311-1
Vaste stoffen:	100%	
180° Afpelweerstand:	35 N/cm	ASTM D 1000
Treksterkte:	10 N	ASTM D 2979

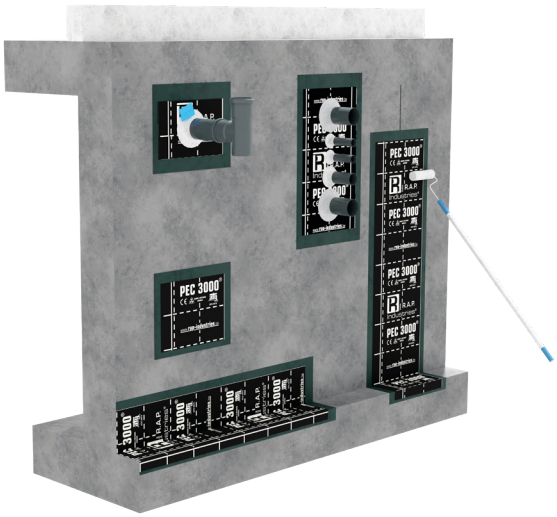

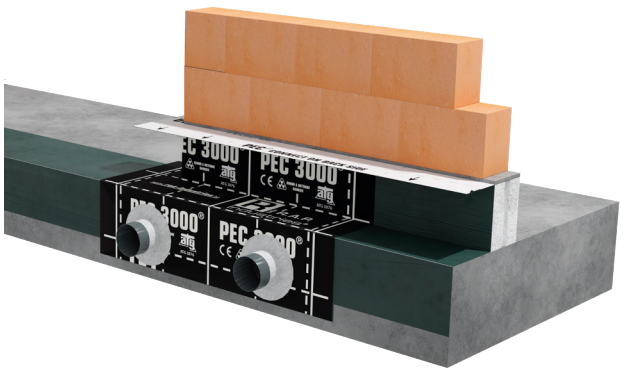

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.