
R.A.P. bv Industries®

TDS

SCREEN EDGE

ZELFKLEVEND BUTYL OP ROL MET FLEECE TOP LAAG.

EASY PEEL BESCHERMLAAG.

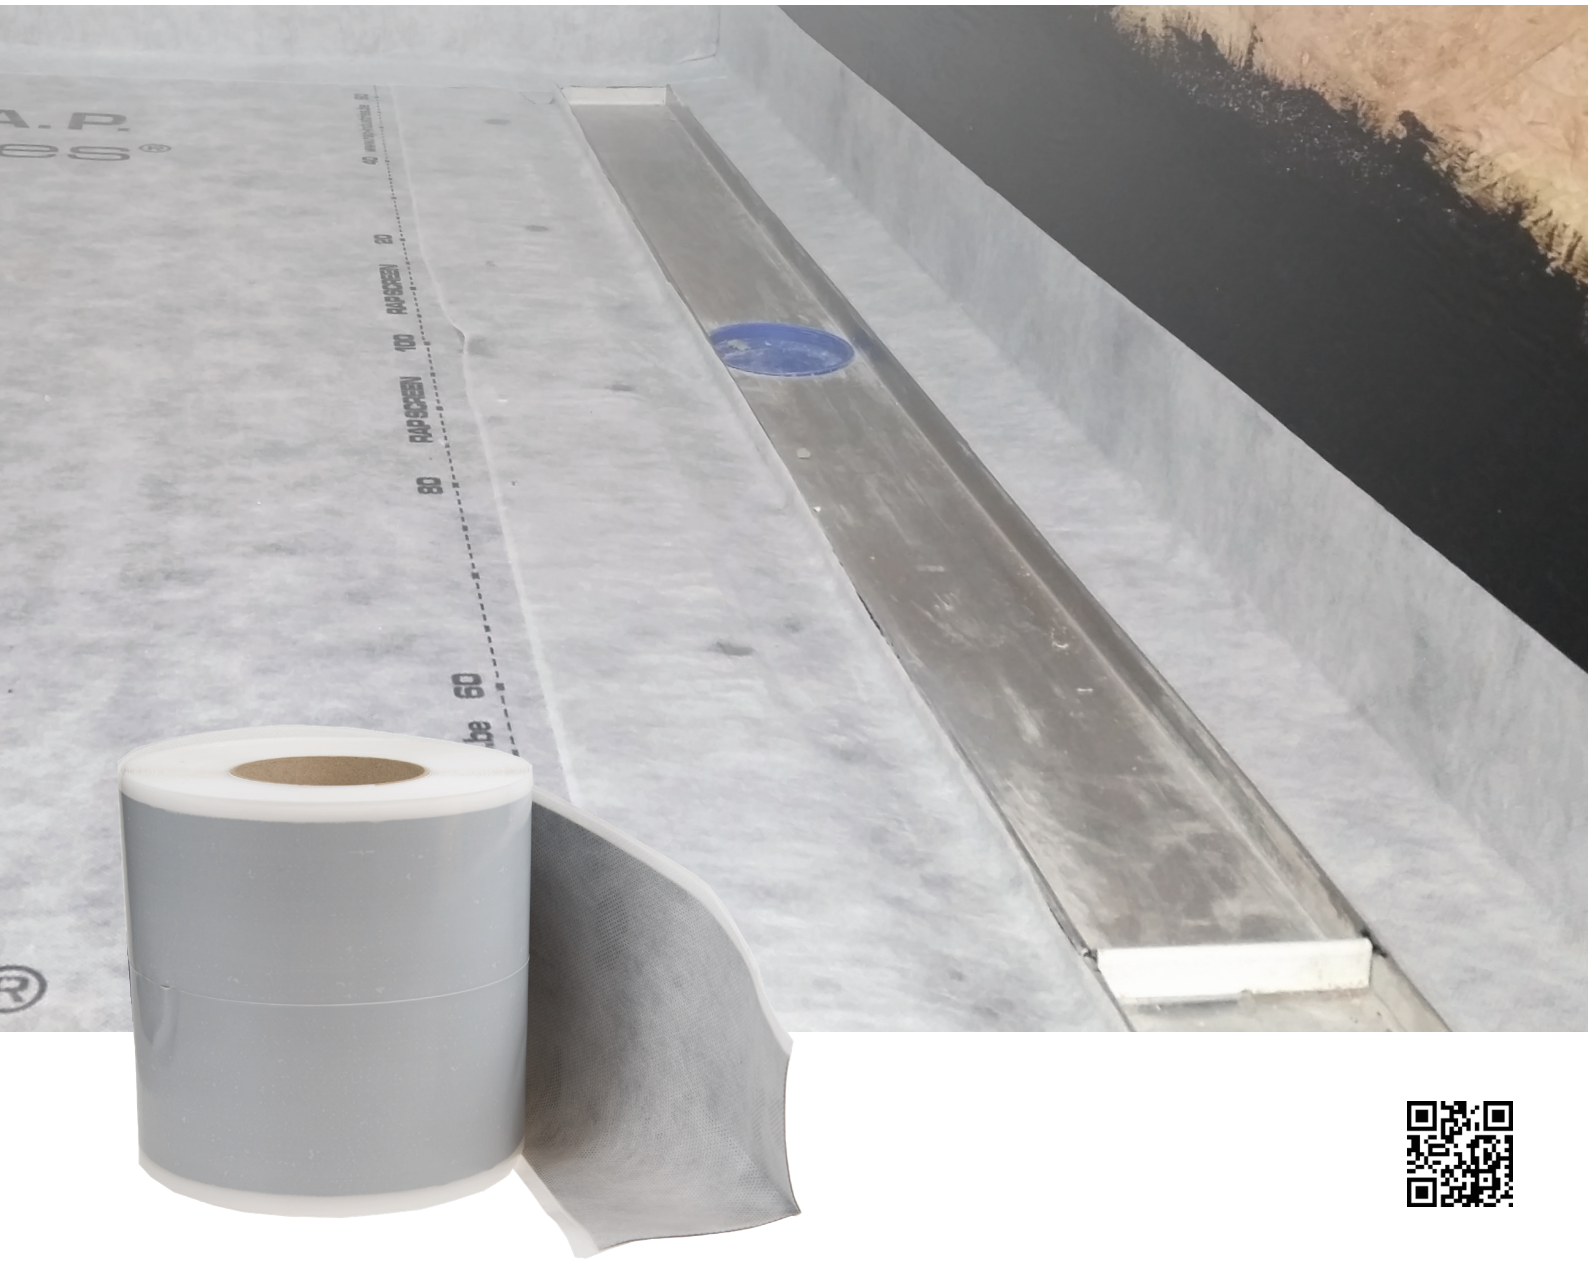

R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

SCREEN EDGE

CS PEC® Membranes Compatible Systems



OMSCHRIJVING:


Screen Edge is een zelfklevende afdichtingsband dat bestaat uit een rubberen butyl lijm, die beschermd is door een toplaag uit Polypropyleen Fleece. Screen Edge is speciaal ontworpen om verbindingen af te dichten tussen de vloerplaat en de muur of te verbinden van de meeste gebruikte bouwmaterialen zoals chape, beton, baksteen, gipsplaten of zelfs marmer, materialen met een glad absorberend oppervlak. Screen Edge kan perfect gebruik worden onder hout, marmer of keramische bekledingen om de werkingen op te vangen.

Door zijn flexibiliteit kan je perfect werken in hoeken, naden en andere ongemakkelijke situaties. Screen Edge kan gebruikt worden om het waterdicht maken van dilatatievoegen. Op Screen Edge kan geplaatst worden met bijna alle standaard tegel- en vloerlijmen.

Door zijn sterk hechtend butyl kleefkracht, kan hij ook geplaatst worden bij lage temperaturen. Screen Edge moet worden beschermd tegen UV-stralen.

EIGENSCHAPPEN:

- Uitstekende hechting
- Waterdicht en zelfdichtend
- Snelle verwerkbaarheid en vervormbaarheid
- Toepasbaar bij lage temperaturen
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Easy Peel Beschermfolie
- Oplosmiddelvrij.
- Geen geur
- Geen wachttijden.

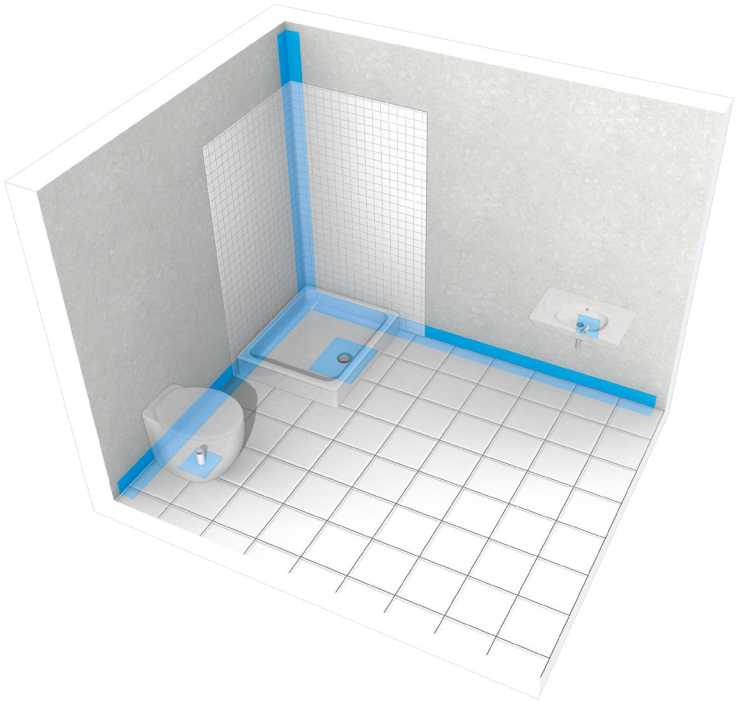

TOEPASSINGEN:

- Voor binnen als buitenhoeken in sanitaire ruimtes
- Zeer goede hechting op: alg. pleisterwerken, acrylbaden, alu-, pvc hoekprofielen, inox (douchegoot), (poreuze) chape, snelbouw, tegels, natuursteen, gyproc, hout, ...
- Kan gebruikt worden voor het opvangen van dilatatievoegen en koude bruggen (silicaatsteen), poedercoating-, pvc ramen
- Toepasbaar zowel interieur als exterieur
- Vocht- als ook dampscherm
- Bestand op vloerverwarming

R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

CS PEC® Membranes Compatible Systems



VEILIGHEID:

Buiten het bereik van kinderen bewaren. MSDS Fiche wordt op aanvraag toegezonden. Classificatie voor het vervoer: Niet van toepassing. Ontvlambaarheidsclassificatie: M1 (UNE 23727: 1990 - UNE 23721: 1990).

HOUDBAARHEID:

De kwaliteit en de eigenschappen van Screen Edge blijven ongewijzigd voor een lange tijd. Het wordt echter aanbevolen om het product binnen de 12 maanden te gebruiken na productiedatum. Het product moet worden opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking op een droge en goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen de +5°C en +40°C. Opslag boven de 50°C kan leiden tot moeilijkheden bij het verwijderen van de beschermfolie. Screen Edge wordt niet beïnvloed door vorst.

AFMETINGEN:

Rol van 15 m x 150 mm x 1 mm (L x B x D).


Art. nr.: R307


OVERIGE GEGEVENS:

Dikte: 1.0 mm

Kleur: Grijs

Verwerkingstemperatuur: 0°C / +40°C





Eigenschappen	Waarde	Test
Dikte	1.0 mm	-
Kleur	Grey	-
Treksterkte	lengte >100 N/50mm | breedte >100 N/50mm	EN 12311-1
Elongation at Break	lengte >70 % | breedte >70 %	EN 12311-1
Vaste stoffen	100%	-
Gewicht	1.4 g/cm^2	ASTM D 792
Afpelkracht bij 90°	≥ 90 N	ASTM D 1000
Loop Tack Test	≥ 80 N	ASTM D 6195
Probe Tack Test	≥ 8.0 N	ASTM D 2979
Verticale afschuif	0 mm	ISO 7390
Cementlijm sterkte op fleece	0.9 N/mmq	EN 12004 - EN1348
Verwerkingstemperatuur	0°C / +40°C	-
Temperatuurbestendig	-30°C / +80°C. tot 160°C voor max. 24 uur	-

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be

Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

CS PEC® Membranes Compatible Systems

GEBRUIKSAANWIJZING:

ONDERGROND

Verwijder de beschermfolie en plaats de Screen Edge op een propere ondergrond die dienen vrij te zijn van losse delen zoals afval van gips, stof of andere materialen.

AANDRUKKEN

Na het plaatsen van Screen Edge, goed aanwrijven/ drukken of gebruik een roller om luchtbellen, bubbels te voorkomen.

OVERLAPPING

Bij overlapping van Screen Edge, minimaal 5 cm hanteren, en ook goed aan- wrijven/drukken. Gebruik hiervoor ook eventueel een roller.

TEMPERATUUR

Bij een toepassing tussen de 0°C en +5°C, moet ervoor gezorgd worden dat het oppervlak vorst of condensatie vrij is. Screen Edge mag slechts eenmaal worden aangebracht.

BESCHERMING

Bescherm het materiaal tegen UV-stralen binnen een paar maanden na de installatie.

SPATEL



Spatel voor het aandrukken, bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen,...


Art.nr.: R3091

PEC® PRIMER SPRAY





voor gladde en poreuze ondergronden. PEC® PRIMER SPRAY kan worden toegepast met een roller, kwast, sproeibidon of met spuitpistool op perslucht.

Art.nr.: R30815

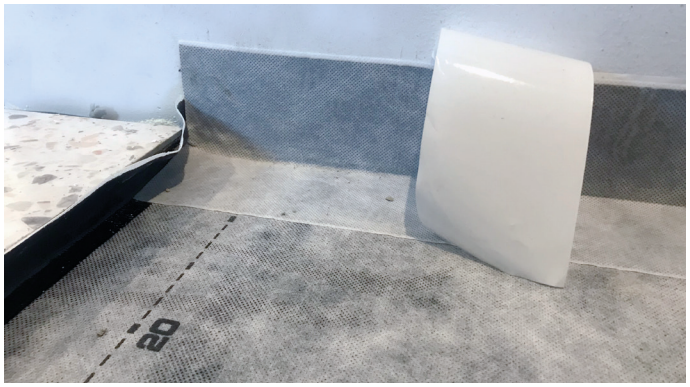



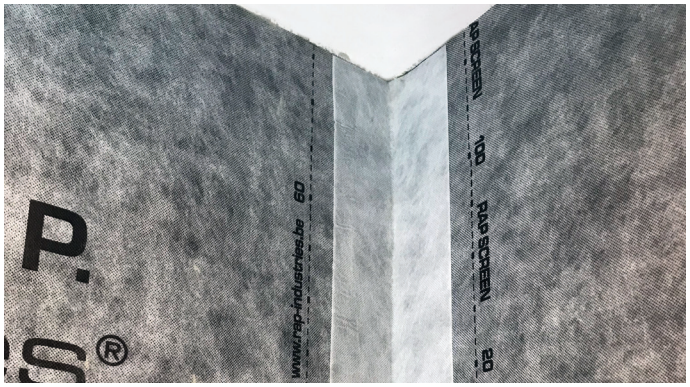

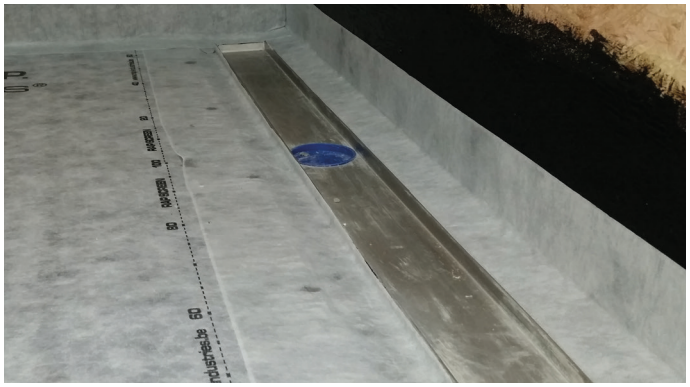

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.