
R.A.P. bv Industries®

TDS

LINER TAPE

DUBBELZIJDIGE PEC® LIJM.

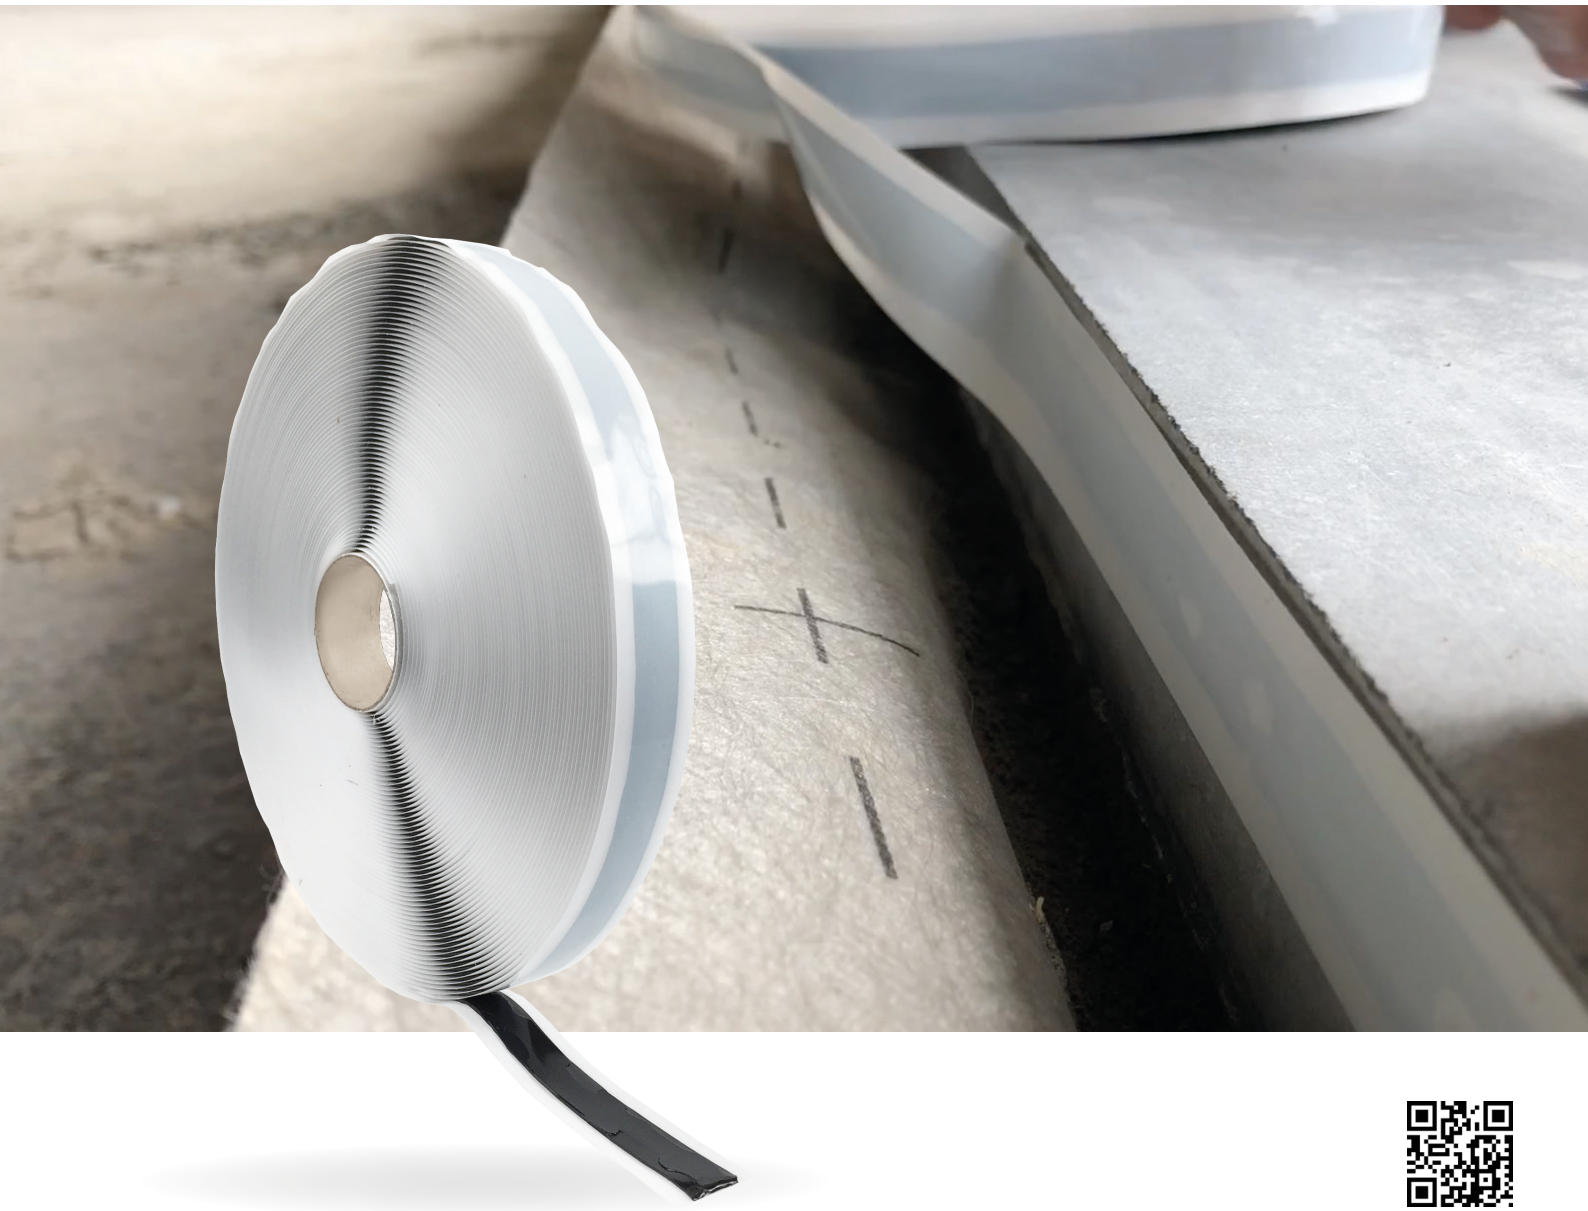

R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

LINER TAPE

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems



OMSCHRIJVING:

Liner Tape is PEC® dubbelzijdig op rol. Speciaal ontworpen voor het aansluiten / afdichten van dorpels, ramen op en met PEC® membranen. Bovendien heeft Liner Tape dempende eigenschappen voor trillingen tussen twee steunen. Liner Tape past zich aan op iedere poreuze ondergrond.

EIGENSCHAPPEN:

- Goede vormstabiliteit en mechanische kenmerken
- Kneedbaar
- Koud aanbrengen
- Onmiddellijk, sterk en permanent klevend
- Damp- en waterdicht zelfdichtend
- Uitstekende hittestabiliteit
- Zelf-samensmelting
- Geen oliemigratie
- Oplosmiddelvrij
- Blijvend flexibel, hardt niet uit

AANDACHTSPUNTEN:

DROOG EN SCHOON OPPERVLAK

Alle oppervlakken waarop Liner Tape wordt geïnstalleerd moeten droog, schoon en vrij zijn van onzuiverheden en indien nodig ontvetten.

AANDRUKKEN

Liner Taper altijd goed aanrollen, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen met R.A.P. SOFT ROLLER SET.

PLAATSINGSTEMPERATUUR

Wanneer Liner Tape wordt toegepast bij temperaturen onder de +5°C steeds zorgen dat condensatie vocht verwijderd is alvorens te kleven.



R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. bvba Industries®
R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

LINER TAPE

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems



VEILIGHEID:

Buiten het bereik van kinderen bewaren. MSDS Fiche wordt opaanvraag toegezonden. Classificatie voor het vervoer: Niet van toepassing

HOUDBAARHEID:

12 maanden. Stockage tussen de +5°C en +40°C, boven de 50°C kan leiden tot moeilijkheden bij het verwijderen van de release folie. Liner Tape wordt niet beïnvloed door vorst.

AFMETINGEN:

25 m x 15 mm x 1,5 mm (LxBxD)


OVERIGE GEGEVENS:

kleur:	Zwart
Basis:	Butyl lijm
Verwerkingstemperatuur:	0 °C / +40 °C
Temperatuurbestendig:	-30 °C / +90 °C


UITSTOOT:

Totale uitstoot van vluchtige organische stoffen (TVOC): 30 µg / m3 Getest door eco-INSTITUTE, volgens SINTEF standaard, ISO 16000-6

Eigenschappen	Waarde	Test
180° Afpelkracht:	20 N/cm	ASTM D 1000
180° Afpelkracht @ 5° op beton:	17 N/cm	-
Trekkracht:	8 N	ASTM D 2979
Vertikale Flow:	0 mm	-

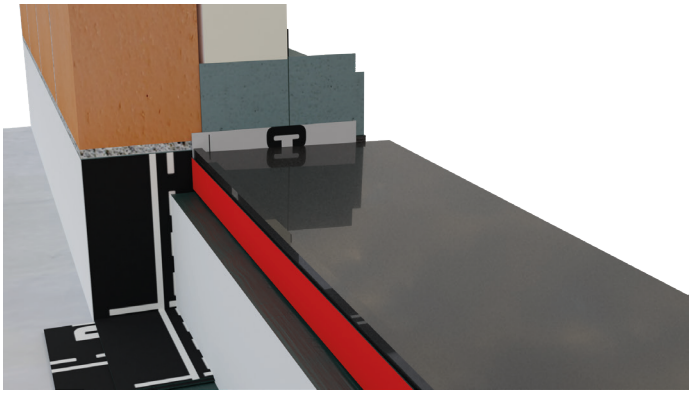

PEC® UV



PEC® UV de enige echte wachtslab met een aluminium UV bestendige toplaag versterkt met Polyestervezel.
Verkrijgbaar in verschillende formaten.

Art.nr.: R303290 | R303500 | R303710 | R303

SOFT ROLLER SET



Soft roller voor het aanrollen van hoeken, randen, verbindingen en overlappingen.

Art.nr.: R30625

PEC® CLEANER



ontvet, verwijdert sporen van bitumen, butyl, teer en oliën op de meeste materialen, snel, efficiënt en veilig.

200ml
Art.nr.: R3098

R.A.P. bvba Industries®
R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.