R.A.P. bv Industries®

TDS

ROOF EDGE

LA SOLUTION ÉTANCHE POUR LES RACCORD CRITIQUES.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

ROOF EDGE

CS PEC® Membranes Compatible Systems




DESCRIPTION :

ROOF EDGE est une membrane d'étanchéité résistante aux UV, composée d'une couche d'aluminium flexible et de butyle. Grâce à son étirement longitudinal (jusqu'à 60 %) on peut l'utiliser sur les tuiles, les contours, les cheminées, les raccordements de toit, les maçonneries et/ou cadres de fenêtres, gouttières et autres applications de toiture.

PROPRIÉTÉS :

- Imperméable et autocollant
- Extensible à 60 %
- Résistant aux U.V.
- Peut s'appliquer à des températures sous 0°C
- Résiste à la déchirure et à la perforation
- Épaisseur de 1,6 mm
- Adhérence immédiate, flexible en permanence
- Plus de temps d'attente

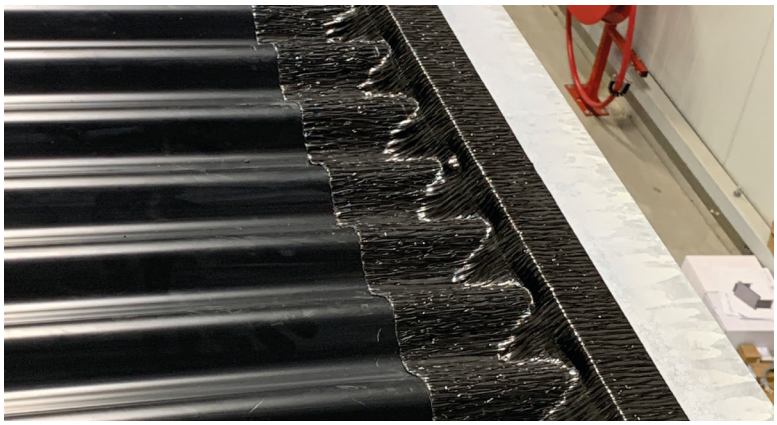



APPLICABLE SUR :

- Tuiles
- EPDM
- Toiture
- Béton
- Maçonnerie
- Isolation
- Tous types de tuyaux
- Profilés de fenêtres (PVC, bois, revêtements en poudre, peintures texturées)
- Aluminium
- Métal
- Bois
- Matière plastique
- ...

R.A.P. INDUSTRIES a fait tout pour reproduire l'information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et expérience et elle est de nature générale. C'est pourtant à l'utilisateur de juger l'aptitude de chaque produit pour son application. Dans aucun cas R.A.P. INDUSTRIES portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de R.A.P. INDUSTRIES sont expliquées dans les conditions générales de vente applicables sur ce produit.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

CS PEC® PEC® Membranes Compatible Systems

POINTS IMPORTANTS :

DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
Le ROOF EDGE peut être utilisé sur les matériaux les plus couramment utilisés dans la construction, tels que la pierre, les tuiles, le plastique, aluminium, métaux, profilés de fenêtres, ...

PRÉPARATION
Pour les surfaces poreuses, utiliser le PEC® Surface Pro ou PEC® Primer Spray appliqué avec par quantité de +/- 250 gr/m2.

SURFACE SÈCHE ET PROPRE.
Toutes les surfaces sur lesquelles ROOF EDGE sera posé, devront être seches, propres, lisses et exemptes d'impuretés.

CHEVAUCHEMENT
Attention : Assurez-vous d'avoir chevauchement minimum de 5 à 10 cm.


PRESSER
Après la pose, bien presser le ROOF EDGE dans les coins, les bords, les raccords et les chevauchements. Utilisez un roller pour enlever les bulles d'air et les plis éventuels.

PEC® SURFACE PRO



Primaire d'adhérence transparent pour Surfaces difficiles et raccords avec d'anciens murs existants. Séchage rapide.

750ml
Art.nr. : R30804

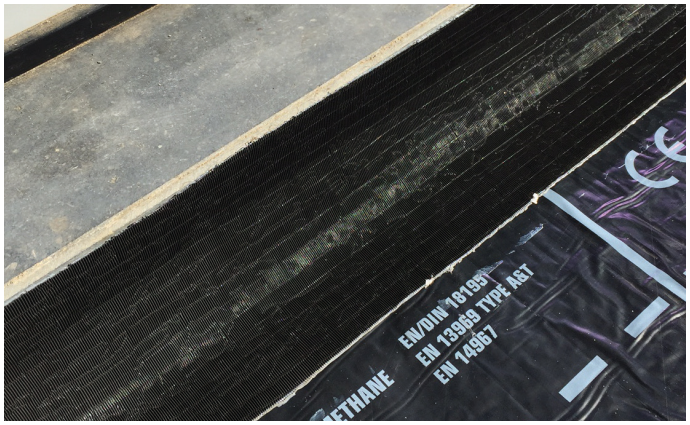

PEC® OPSTART KIT



Boîte pratique avec différents outils pratiques pour l'installation des membranes PEC®

Emballage : Boîte
Art.nr. : R3092

PEC® 100 BLACK



Pour l'étanchéité de conduites et tuyaux

5 m x 10 cm x 1,2 mm (L x l x P)
Art.nr. : R306100

SPATULE



Spatule pour presser les coins, bords, joints et chevauchements...

Art.nr.: R3091

SOFT ROLLER SET



Rouleau souple pour presser les coins, bords, joints et chevauchements.

Art.nr.: R30625

R.A.P. Industries®
R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

ROOF EDGE

CS PEC® Membranes Compatible Systems

SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. La fiche MSDS est envoyée sur demande. Classification pour le transport : Pas d'application. Classification d'inflammabilité : M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721 : 1990). Réaction au feu : E (EN 11925-2, EN 13501-1). COVT : 30µg/m3 (ISO 16000-6)


CONSERVATION :

12 mois. Stockage entre +5°C et +40°C. Une conservation à une température supérieure à +50°C peut entraîner des difficultés à retirer le film de protection. Le ROOF EDGE n'est pas affecté par le gel.

DIMENSIONS:

5 m x 200 mm x 1,6 mm (L x B x D) Anthracite - Art.nr.: R20A
5 m x 300 mm x 1,6 mm (L x B x D) Anthracite - Art.nr.: R30A
5 m x 450 mm x 1,6 mm (L x B x D) Anthracite - Art.nr.: R45A
5 m x 200 mm x 1,6 mm (L x B x D) Terracotta Red - Art.nr.: R20TR
5 m x 300 mm x 1,6 mm (L x B x D) Terracotta Red - Art.nr.: R30TR
5 m x 450 mm x 1,6 mm (L x B x D) Terracotta Red - Art.nr.: R45TR

INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C)

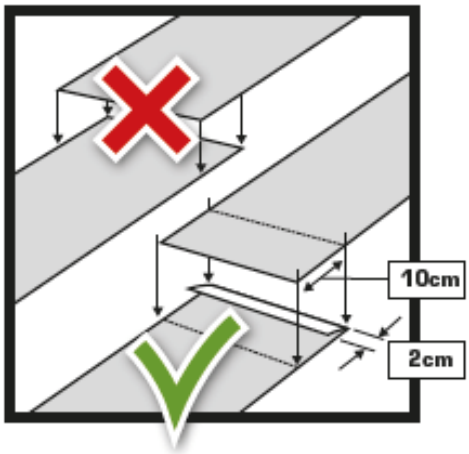




AUTRES INFORMATIONS :

Epaisseur :	1,6 mm
Couleur butyle :	Grey
Température d'application :	5°C / +40°C
Résistant à la température :	-40°C / +100°C
Aluminium:	Anthracite, rouge terracotta

UV resistant

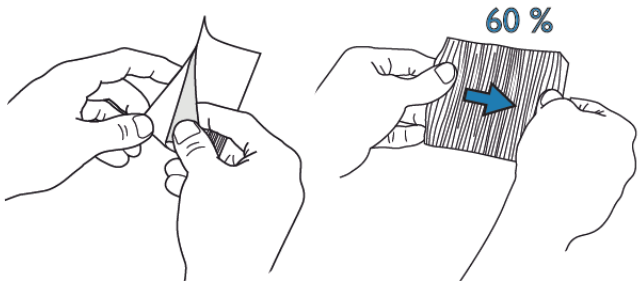

Caractéristiques	Valeur	Test
Épaisseur	1.6 mm	-
Couleur butyle	Grey	-
Traction	Lengte. >190 N/50mm | Trans. >305 N/50mm	EN 12311-1
Allongement à la rupture	Lengte. > 100% | Trans. > 10%	EN 12311-1
Solides (substances) ≠solvants ≠pas de retrait	100%	-
Force de décollement à 180°	31 N / CM	ASTM D 1000
Probe Tack Test	9 N	ASTM D 2979
Température d'application	5°C / +40°C	-
Résistant à la température	-40°C /+100°C	-

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE :

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.